

Bindemiddel
Tjæreolje blanding,
løsemiddelbasert

Størrelse
500ml

Forpakning
6 stk.

Forbruk
2-3m²/l

Tørketid
30 min.

Bruksområde
For treverk, utendørs bruk
(UV-beskyttelse)

Holdbarhet
60 måneder fra produksjon

EU Voc-innhold
Natur lys: VOC 665,91 g/L
Farget: VOC 500,89 g/L

BRUKSANVISNING

Fjern gammel beis og løse trefibre med stålbørste. Sørg for at treverket er grundig rengjort og tørt (bruk kraftvask e.l.).

Rist flasken i 3 min før bruk. Spray 1-2 grove lag. Tørk det uabsorberte stoffet av overflaten etter 30min.

Spray-avstanden er ca 25cm. Gjør ny behandling ved behov.

Rens dysen etter bruk, snu flasken på hodet og spray til det bare er drivgass som kommer ut.

Sørg for å beskytte de omkringliggende overflatene som ikke skal behandles ved å dekke til disse.

MERK! Informasjonen gjelder ved 20°C og ved relativ luftfuktighet mellom 20% - 70%.

Produktnummer: Natur Lys 4052 | Rognrød 4055 | Tyribrun 4058 | Moltegul 4061 | Konglebrun 4064 | Sort 4067





TJÆREBEIS TJÄRBETS

NATURLIG TREBEHANDLING FRA ESPEGARD

**TYIRIBRUN
TJÄRBRUN**

*Varmbrun tjærebeis på spray, til alt treverk.
Til hytte, hus, stabbur, gjerder, naust
og andre treoverflater.*

*Varmbrun tjärbets i sprayform, till alla typer
av trä. Till stugor, bostadshus, härbren,
staket, sjöbodar och andra trätytor.*

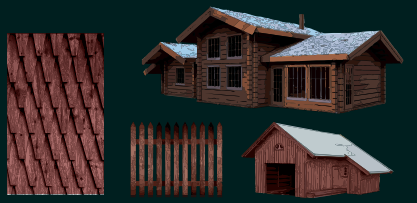

FORBEREDELSE (NO): Bruk egnet verneutstyr. Fjern gammel beis og løse trefibre med stålbørste. Sørg for at treverket er grundig rengjort og tørt (bruk kraftvask e.l.). **PÅFØRING:** Spray på, og gjenta om nødvendig etter ca. 30 min. Unngå behandling i direkte sollys. Kan påføres ned til 0°C. **VEDLIKEHOLD:** Over tid vil sol, vær og vind tære på treverk. Gjør ny behandling ved behov. Vedlikeholdsbeis: Tjærebeis Natur Lys. **FARGE:** Lun, tjærebrun tone. **FARGERESULTAT PÅVIRKES AV:** **UNDERLAG:** Uhovlet treverk gir betydelig mørkere resultat enn hovlet og laftet treverk. De to sistnevnte får en lysere tone, der treverket skinner mer gjennom. Tidligere behandlede flater gir mørkere resultat. **PÅFØRING:** Flere påføringer gir mørkere overflate. **VÆR:** Over tid blekes beisen av sol, vær og vind.

FÖRBEREDELSE (SE): Använd lämplig skyddsutrustning. Skrubba bort gammal bets och lösa träfibrer med en stålbörste. Se till att träet är noggrant rengjort och torrt (använd grov-rengöringsmedel e.d.). **STRYKNING:** Spreja på, och upprepa vid behov efter ca. 30 min. Undvik att behandla träet i direkt solljus. Kan strykas på vid temperaturer ned till 0 °C. **UNDERHÅLL:** Med tiden kommer sol, väder och vind att slita på träet. Upprepa behandlingen vid behov. Underhållsbetsning: Tjärbets Natur Ljus. **FÄRG:** En varm, tjärbrun ton. **FÄRGRESULTATET PÅVERKAS AV:** **UNDERLAG:** Ohyvlad virke får en påtagligt mörkare nyans än hyvlad och timrat virke. Det två sistnämnda får en ljusare ton, där träet lyser igenom mer. Tidigare behandlade ytor blir mörkare i kulören. **STRYKNING:** Flera strykningar ger en mörkare yta. **VÄDERFÖRHÅLLANDEN:** Bets bleks med tiden av sol, vind och väderförhållanden.



Tjærebeis Spray Tyribrun (NO)

Tjærebeis i suveren Espegardkvalitet, med flott farge og duft av natur. Spray gjør det ekstra enkelt og raskt å påføre beisen på vanskelige områder. Tjærebeisen kan brukes på ubehandlet, impregneret og tidligere beiset tre - hytte, hus, stabbur, gjerder, naust og annet treverk. Høyt tjæreinnhold (37%) sørger for å bevare treet i inntil 7-8 år. Lysekte farger og rikelig mengde med tørrstoff beskytter og gir flott glans og lød. Kombineres med vår tjærebeis i spann.

Tjærebeis Spray Tjärbrun (SE)

Tjärbets i fantastisk Espegard-kvalitet, med vacker färg och en doft av naturen. Spray gör det extra enkelt och snabbt att stryka på svåråtkomliga områden. Tjärbets kan användas på obehandlat, impregnerat och tidigare betsat trä, stugor, hus, härbren, staket, sjöbodar och andra trätytor. Den höga tjärhalten (37%) skyddar träet i upp till 7-8 år. Ljusäktade färger och en hög halt av torrsbstans skyddar, ger vacker glans och en fin färgton. Används tillsammans med vår tjärbets på hink.

EN Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated. Causes skin irritation. May cause an allergic skin reaction. Harmful to aquatic life with long lasting effects. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Do not breathe spray. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122°F. SE Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Inandas inte spre. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. NO Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ikke innånd aerosoler. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C/122 °F.



Danger / Fare / Fara

V.nr 4058

Contains: Turpentine, oil, Tar, pine
II B (e) VOC max. 840g/l (2010), VOC 500,89 g/l

UFI: GAM1-10YE-4000-GURK

500 ml netto

650 3

MAL 3-3

FE

www.espegard.no

Tlf. +47 32 08 63 30

Espegard AS, N-3570 Ål

Tjærebeis spray
TYIRIBRUN 500 ml

