



FRITID



Monteringsanvisning

Espegard

UTEPEIS 120

I cortenstål med grillrist i rustfritt stål.

Skann koden:



Tekniske data

Høyde: 120 cm
Bredde: 61,5 cm

Dybde: 46 cm
Vekt: 26 kg

Vedlikehold

Peisen er produsert i 2 mm Cortenstål, som etter kort tid får et rustbelegg på overflaten. Rustprosessen stopper når hele overflaten er dekket med et beskyttende rustbelegg.

Man kan spylle/sprøyte peisen med en 10% saltoppløsning (natriumklorid) for å fremskynde rustprosessen.

Om du ønsker å beskytte underlaget mot glør og rustvann anbefales Underlagsplate til Utepeis120 i rustfritt stål.


Montering

1.

Lag ett sett av skrue,
mutter og skiver



2.


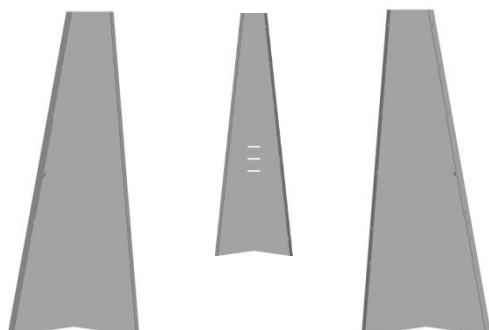


Venstre vegg

Bakplate

Høyre vegg


Sett sammen de tre delene bak- og to veggplater med skruesettene. Hold de to sporene (nr 2 sett fra neden) fri fra skruer - slik som på bildet:

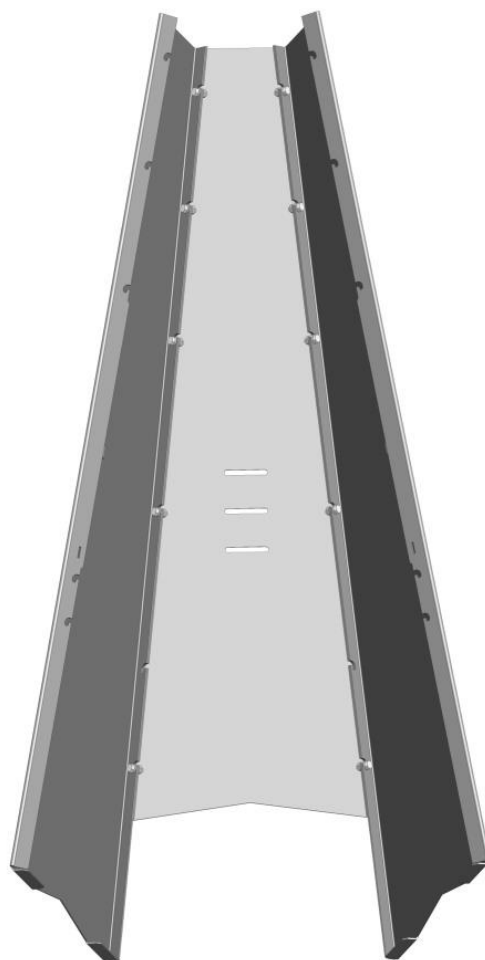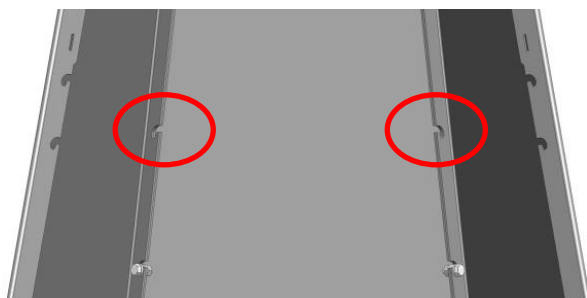

3.




Front vegg

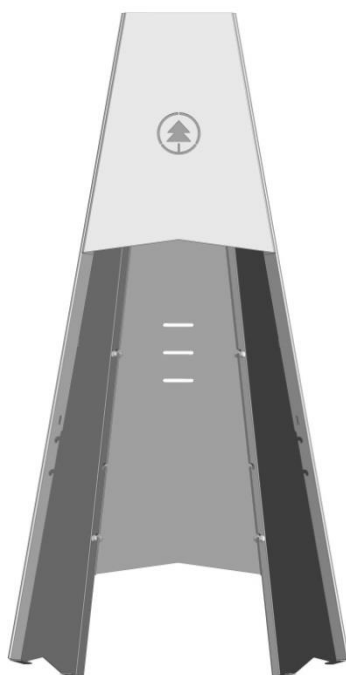

4.


Sett peisen opp-ned.

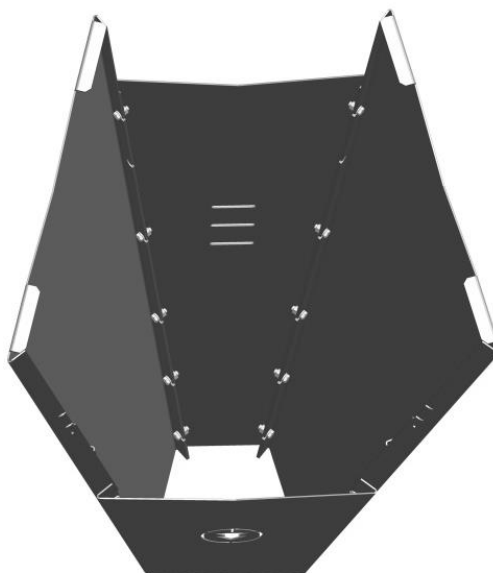


5.



Bunnplate

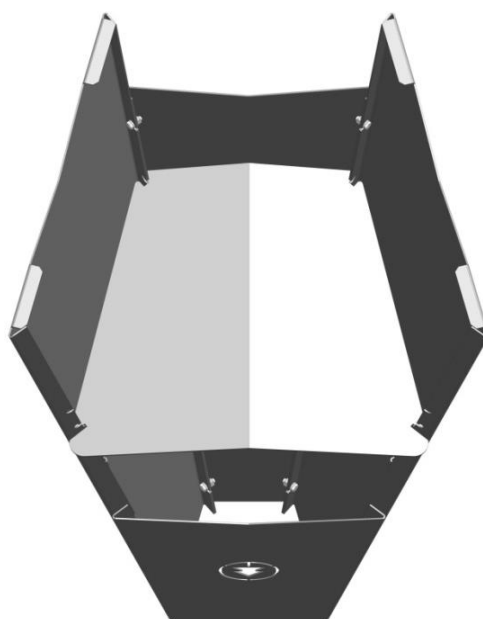

Slipp bunnplaten ned slik at alle de fire skruesporene er synlige i hvert hjørnet. Fest de to skruene ved bakplaten – slik som nederst:


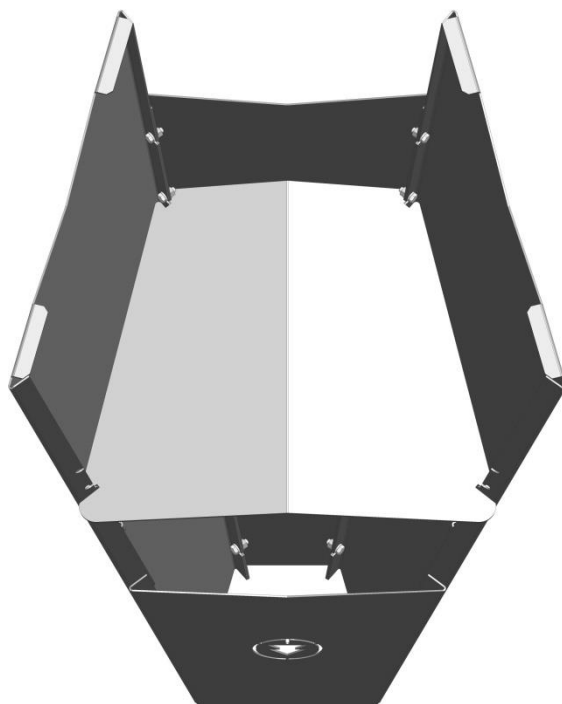


6.




Underplate under bunnplate

Fest Underplate sammen med 4 skruene slik at den samsvarer med bunnplate.

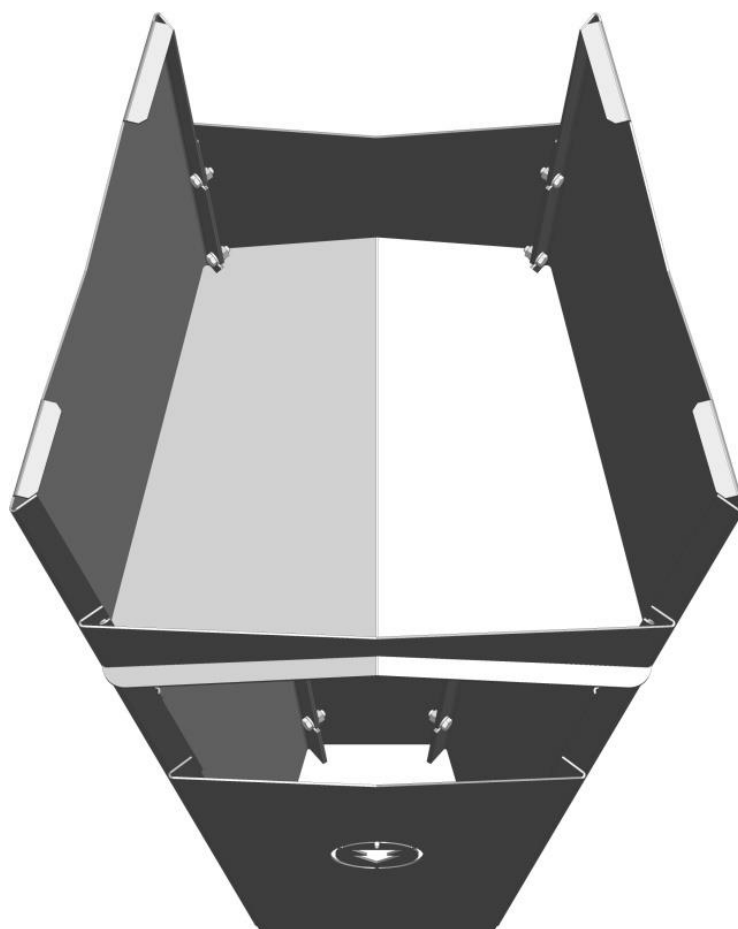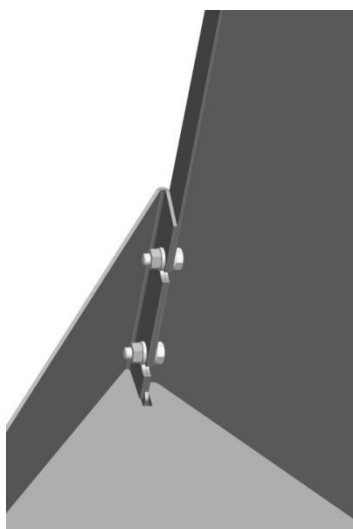

7.

Vend Utepeis120 på bein igjen

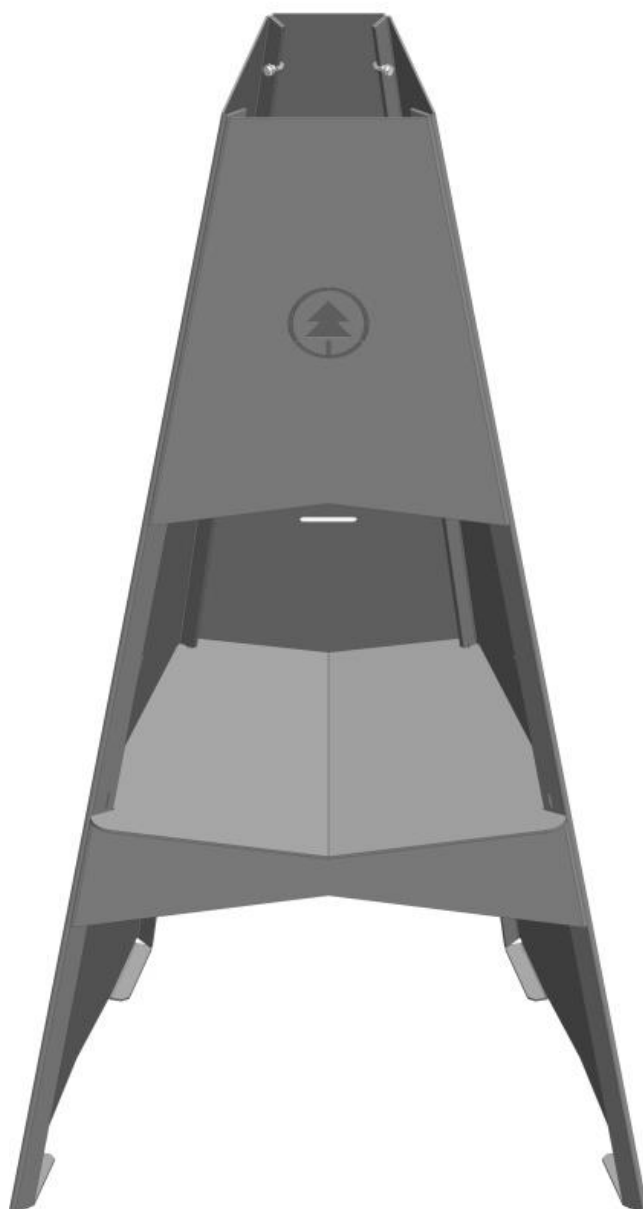


8.




Vernplate

Sett inn vernplaten slik at det passer med knekk i bunnplate.

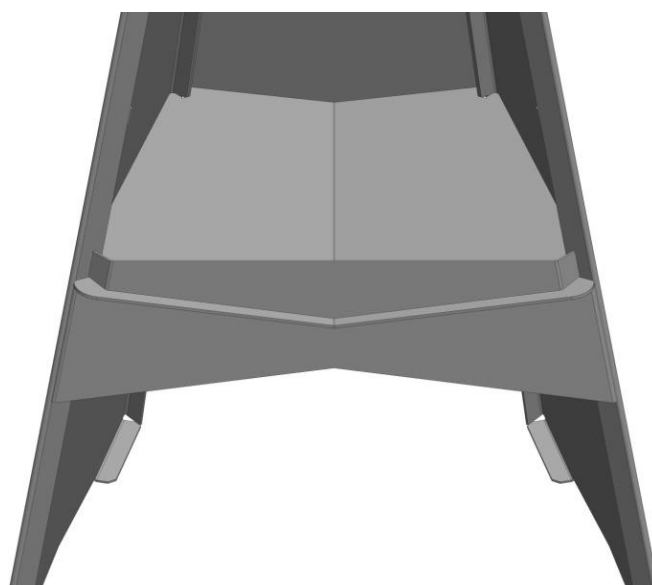


9.



Braketter


Fest begge braketter slik som vises på bildene nede:

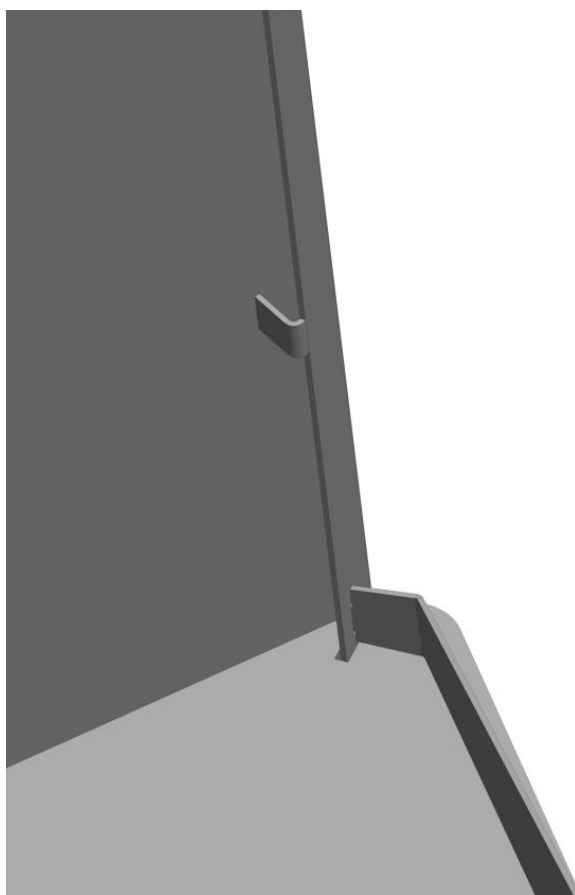

10.



Rist til Utepeis120

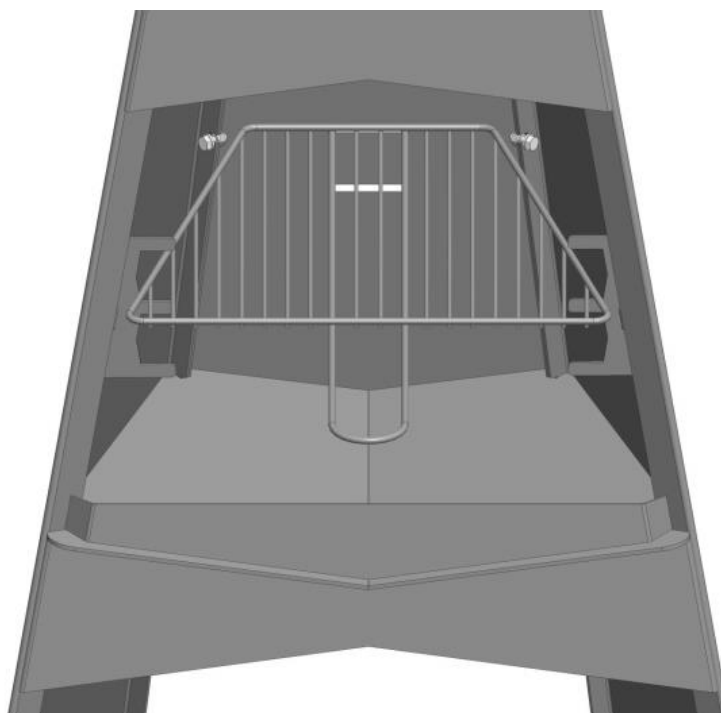


11.



Topplate

Sett topplaten på med piggene ned.

Utepeis120 er KLAR til bruk.

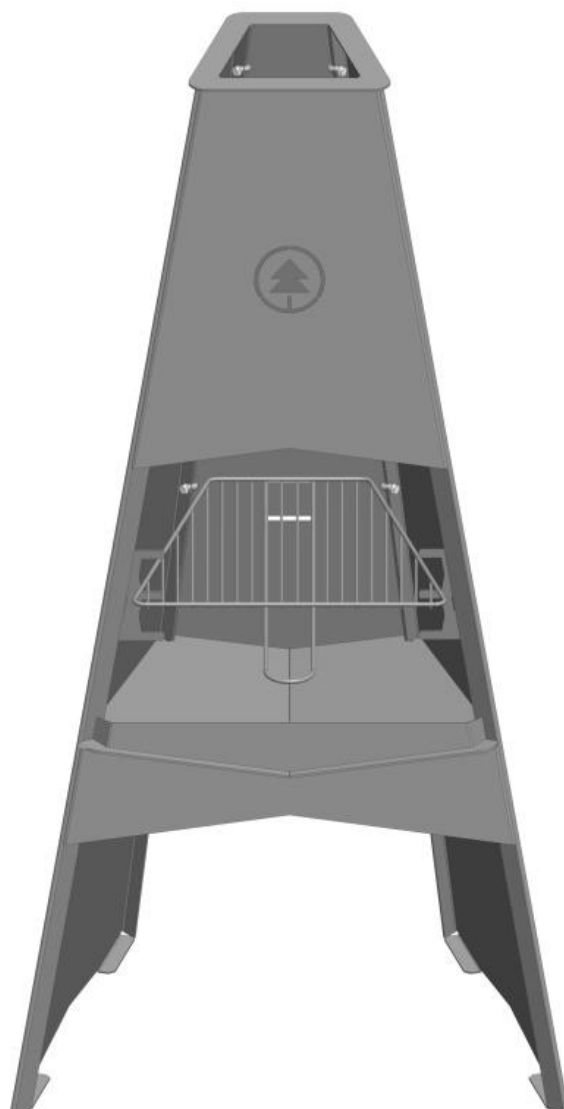



FRITID